


无线声光报警器

LS-104-A使用说明书



声明

感谢您使用深圳市朗鑫智能科技有限公司的产品，当您使用本产品时请务必仔细阅读本说明书。并按照有关操作指引步骤进行，使您能充分享受我公司提供的服务，同时避免您的误操作而出现的意外发生。

请妥善保管本说明书，以便您日后需要时能及时查阅并获得帮助。本说明书版权属深圳市朗鑫智能科技有限公司所有，未经书面许可，本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、翻拍、录音等任何手段及方式进行传播。

如果您没有依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换探测器内部组件，本公司不承担由此造成的任何责任。

用途及特点

无线声光报警器（以下简称报警器）是一种RF无线报警终端设备，适合于火灾发生时产生超强的声光报警信号；

采用外置5V DC电源适配器供电；

本产品采用超高亮高效率长寿命的LED以及定制的高保真度语音芯片声音装置，其光、声、电的转换效率高，闪光指数大，报警声音强，能够在低压低功率输入时获得视觉和听觉上的震惊效果，声音输出采用语音提示+报警声。

技术参数


工作电压	5VDC
报警电流	≤300mA
环境温度	-10~+55℃
相对湿度	≤95%RH
闪光强度	≥1.2WS
闪光周期	≤1.5S
闪光灯寿命	≥40000 time
声音强度	≥100dB（10公分内）
可变音源	根据无线探测器的种类可自动匹配发出Ⅰ消防车声，（可选配安防和SOS探测器发出Ⅱ救护车声，Ⅲ警车声）
无线频率	315MHz/433MHz/868MHz(可定制)
编码方式	EV1527 IC/330KΩ
外形尺寸	133*114*50mm

学码


- 上电初始化：将DC5V的适配器输出线按接线要求接好后，将适配器（AC220V/50 Hz转DC5V）插入电源，LED会闪亮一下灯灭以后表示初始化完成；

- 学码方法：按一下后面的按键灯亮以后进入学码状态，在灯灭之前触发（符合无线频率和编码方式的）探测器发出学码信号，报警器收到信号后会闪烁一下，表示学码成功，可以进行下一个探测器学码，直到学满50个；
- 清除存储的学码资料：待机状态长按学码键10秒LED闪烁3下，表示资料已清除可以再次学码；

外形尺寸及安装尺寸：

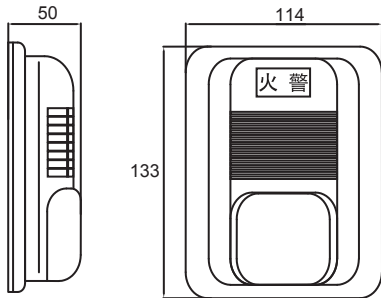

火灾声光报警器外形图

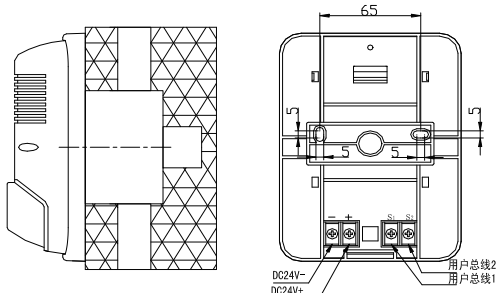

火灾声光报警器安装图

接线方法及安装

- LS-104火灾声光报警器“+”“-”端子接DC5V电源适配器（注意区分正负极）；
- 安装时，首先在需要安装处（墙体）钻两只孔，孔距为65MM，并装上塑料膨胀塞，（如墙体为木质材料，可直接用自攻螺丝钉紧固）
- 接上DC5V电源，用二枚自攻螺钉，将报警器固定在安装处，并拧紧螺钉。

注意事项

- 接线时应采用镀锡或压线方式，同时防止线间短路及电源或地线与建筑物体接触；
- 在施工过程中，不能去掉透明镜上的保护膜，以免划伤影响产品的使用寿命，同时注意防水；
- 如因产品有不良现象，请及时拨打我司服务热线：86-0755-26643822

深圳市朗鑫智能科技有限公司
SHENZHEN LONGSIN INTELLIGENCE TECHNOLOGY CO., LTD

公司官网：<http://www.longsin.cn>
公司地址：深圳市龙华区大浪街道浪口社区
华兴路97号凯杰达工业区2栋201和401
售后技术支持：119@longsin.cn



扫一扫关注二维码
更多惊喜